Panasonic ideas for life

2008/10 パナガイド® 総合カタログ

●パナガイド(送信機)●パナガイド(ワイヤレス受信機) ●パナガイド(パナガイド用充電器)●パナガイド用アクセサリー



Smooth Communication Gear




パナガイドシステム™とは?

パナガイドシステムは、送信機・受信機・アクセサリーで構成されたガイドシステムです。

特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と高感度受信機により構成、あらゆるシーンへの対応を可能にするアクセサリーなど、コミュニケーションを考え抜いた各アイテムは、未来のコミュニケーションを実現するための機能を満載。コミュニケーションを「システム」という形で具現化したパナガイドシステムは、プライベート・ビジネスに、パーソナルからマス・コミュニケーションまで、システムの規模や形態を問わない拡張性と柔軟性で、既存のガイドシステムに革命をもたらします。



通信能力と拡張性が、コミュニケーションの未来を拓く

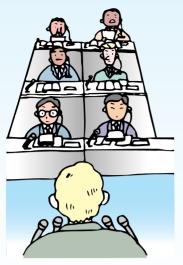

会議場 多チャンネルによる同時通訳でも簡 単設備でできます。国際会議にも 使えます。



ロケ現場 本番中でも各スタッフへ個別の指 示が可能。

あらゆるシーンで パナガイドシステムが大活躍!



在庫補充などの業務連絡や確認 作業に大活躍。







TVカメラ ディレクターから、カメラマンへの指示が周 囲の雑音に邪魔されることなく、スムーズに。



学 校 補聴器用結合コイルを接続するこ とにより、聴覚障害者も一般の生徒 と一緒に勉強できます。



電気(配管)工事現場 相手が見えない現場でも正確な指 示が可能。

館内の静寂を破ることなく解説や 案内放送。

美術館・博物館

これらはほんの一例です。パナガイドシステムは、ガイドシステムの分散や拡大にも、優れた拡張性と柔軟性で対応します。

周囲のノイズをシャットアウト! クリアに音声を伝える新・

直線で見通し距離30~50 mを実現

広いエリアをカバーします。

RD-650Zは30m、RD-660Zは50~60m。 *なお、到達距離は使用条件により異なります。

雑音や混信の少ないクリア受信

高性能水晶発信器の採用と専用周波数の使用により、電気雑音の影響を受けにくい 混信の少ないクリアな受信を実現しました。フレキシブルアンテナ、ノイズキャン セラーマイクの採用など、ストレスのない使用のために最新技術を投入しました。

6 チャンネル対応で多彩な送受信

最大6種類の周波数が使用でき、切換も簡単です。

銀入の経験の内波数が 反角でき、切撲も高手です。 2つのエリアで最大 6 チャンネルが使用でき、使い方のバリエーションが広がりました。(RD-650Zシリ・ズは実装 2 チャンネル切換)

扱いやすい軽量・コンパクト設計

本体は手のひらに収まるコンパクトサイズ。仕事の妨げにはなりません。 体を激しく動かす作業中でも確実に受信できます。

使いやすい充電式電池と乾電池の両方対応

乾電池と充電式電池の両方に対応していますので、充電器が使えない場合でも安心です。また、付属の充電式電池にニッケル水素充電式電池を採用し、長時間の電池持続時間を実現。そして誤挿入対応の便利設計です。

*使用される場所の条件によっては電波の干渉により音声が途切れる場合があります。

パナガイド (ワイヤレス受信機)

RD-660Z

色: -H グレー

余裕の6チャンネル対応 (実装6チャンネル) ダイヤル方式で簡単切換

受信範囲の選択が可能



「狭い」に設定すると受信範囲が狭くなり、近くで異なるグループにより同チャンネルが使用されている場合に有効です。

(範囲は使用条件により異なります)

フレキシブルアンテナ装備で 高感度受信

耳掛け式イヤホン付属



耳掛け式なので長時間の使用に最適です。 また、メンテナンスも容易にできます。 Panasonic

VD-4507

Panasonic

VD-4507

本体希望 36,540 円(税抜 34,800 円)

パナガイド及びワイヤレスマイク対応表(下の組合せよりお選びください。)

チャンネル		トル	ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6
正式呼称			C11	C12	C13	C14	C32	C34
周	波	数	322.050MHz	322.100MHz	322.250MHz	322.350MHz	322.150MHz	322.400MHz
			RD-660Z	RD-660Z	RD-660Z	RD-660Z	RD-660Z	RD-660Z
対		応	RD-560Z	RD-560Z	RD-560Z	RD-560Z	RD-560Z	RD-560Z
パナ	ーガィ	゚ヿ゚゠゚	RD-650Z/12	RD-650Z/12	RD-650Z/34	RD-650Z/34		
			RD-550Z/12	RD-550Z/12	RD-550Z/34	RD-550Z/34		
			RD-544/12	RD-544/12	RD-544/34	RD-544/34		
対		즷	RD-M650Z	RD-M650Z	RD-M650Z	RD-M650Z	RD-M650Z	RD-M650Z
マ	1	ク	WX-1800	WX-1800	WX-1800	WX-1800	WX-1800	WX-1800
			WX-1700	WX-1700	WX-1700	WX-1700	WX-1700	WX-1700
使用エリア				同一エリア	同一エリアで使用可能			

社団法人電波産業会が制定した正式呼称です。 AV & セキュリティビジネスユニット扱い WX -1800、WX -1700 はパナソニック株式会社 システムソリューションズ社 パナガイドは電波法に基づく日本国内専用商品です。

おすすめシステム例



パナガイドは写 RD-544 は充

パナガイド用充電器

差し込むだけで充電開始、 約6時間で充電完了

パナガイド用充電器(22連)
RD-9622Z 色:-H グレー
本体希望小売価格 オープン価格(税別)
バナガイドは写真撮影用のものです。

RD-544 は充電できません。 オープン価格商品の価格は販売店へお問い合せ下さい。

パナガイドシステム™



パナガイド(ワイヤレス受信機)

RD-650Z

色: -H グレー

実装2チャンネル対応



お使いになるワイヤレスマイクロホンの周波数にボールペンの先などで切換えていただけます。

RD-650Z/12:ch1またはch2が使用可能 RD-650Z/34:ch3またはch4が使用可能

使い かすい スタンダードモデル

本機にフレキシブルアンテナ取付はできません。 高感度タイプが必要な場合はRD-660Zをお買 い求めください。

耳掛け式イヤホン付属



耳掛け式なので長時間の使用に最適です。 また、メンテナンスも容易にできます。

本体希望 31,290 円(税抜 29,800 円)



ワイヤレスマイクロホン

RD-M650Z

色: -H グレー

6チャンネルの送信を実現 ダイヤル方式で簡単切換

マイク感度の選択が可能

「高感度」に設定するとタイピンマイク(オプション)の使用が可能になります。



フレキシブルアンテナ装備で高感度送信

ヘッドセット型マイクロホン付属



両手が使える便利なヘッドセット型です。 また、ノイズキャンセラーの採用で激しい騒音の中でも クリアな音声伝達が可能になりました。

_ ノイズキャンセラー

マイクの前面と後面に同時に同位相で伝わる音声をキャンセルします。このしくみにより、周囲の雑音は抑圧され、マイク前面の目的の音声(送信者の声)だけが送信されます。

本体希望 50,190 円(税抜 47,800円)



お知らせランプ機能搭載

緑:充電中、オレンジ:放電中、消灯: 充電完了などランプの色が充電 状態を知らせます。

リフレッシュボタン付き

ニカド充電式電池をご使用の場合電池 に残っている電力を放電してから充電 を始める機能。リフレッシュが終われば、 自動的に充電に切換ります。充電池の 力を最大限に発揮します。

ニッケル水素充電式電池ご使用時はリフレッシュの必要はありません。

(RD-M650Z/650Z/660Zは 必要ありません)



豊富なアクセサリーがパナガイドシステム™をバックアップ







M3プラグ

M3プラグ

接続ケーブル・コード関連 ダイナミックマイクケーブル

AD-RDCA56

4,200円 **(税抜**4,000円**)**

ビデオカメラ音声用/ミニテープレコーダー用外部録音コード

RP-CA14A

735円

(税抜700円)



タイループ

(補聴器結合コイル)

ML-33

5,040円 **(税抜**4,800円**)**

は在庫限定品です。

対応			/# III + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14		
RD- 660Z	RD- 650Z	RD- M650Z	使用方法・備考		
•	•	•	RD-9622Z(RD-9522Z)とRD-650Z(RD-550Z)20台及びRD-M650Z(RD-M550Z)2台収納可能。 外形寸法:580(W) x 195(H) x 34(I) D) mm 重 量4.55(RD-660Z, RD-560Z)は傾向できません。 パナソニック電エホームエンジニアリング株式会社 システム部材開発センター扱い RD-9622Z(RD-9522Z)とRD-660Z(RD-560Z)20台 及びRD-M650Z(RD-M550Z)2台収納可能。 外形寸法:580(W) x 250(H) x 34(I) D) mm 重 量:5.0kg RD-650Z, RD-550Zも収納できます。 パナソニック電エホームエンジニアリング株式会社 システム部材開発センター扱い		
•	•	•	ニッケル水素充電電池 (RD-M650Z/RD-660Z/RD-650Z同梱品) RD-M550Z/RD-560Z/RD-550Zに使用可能。 パナソニック株式会社 エナジー社		
•	•	•	パナガイトを卓上などに固定することができます。 会議や同時通訳などに便利です。 パナソニック電エホームエンジニアリング株式会社 システム部材開発センター扱い		
		•	RD-M650Z(RD-M550Z)にダイナミックマイク を接続する場合に使用します。 マイクロホンの感度によっては使用できない はのもあります。 パナソニック電エホームエンジニアリング株式会社 システム部材開発センター扱い		
•	•		RD-660Z (RD-560Z)またはRD-650Z (RD-550Z) に接続。パナガイドの音声をピデオカメラやミニテープレコーダーに録音する場合に使用します。 RD-660Z (RD-560Z) に接続。パナガイドの音声をピデオカメラやミニテープ (RD-660Z) ミニテーブレコーダー等 AVC社 アクセサリーSBU扱い		
•	•		RD-660Z(RD-560Z)またはRD-650Z(RD-550Z)に接続。パナガイドの音声を補聴器へ入力する場合に使用します。 お問い合わせおよびご購入は、お近くの補聴器取扱店または、下記へお願いしたします。 問い合わせ先:リオン株式会社 営業部 TEL 042-359-7880 リオン株式会社扱い		

システムアップ例

工場見学 説明者1人 見学者20名の場合

品名 品番 本体希望価格 合計価格

パナガイド受信機 RD-650Z 31,290円(税抜29,800円)×20台 625,800円(税抜596,000円) ワイヤレスマイク RD-M650Z 50,190円(税抜47,800円)×1台 50,190円(税抜47,800円)

トランク(RD550,650専用) AD-RDAL2 60,900円(税抜58,000円)×1台 60,900円(税抜58,000円)


小計 736,890円(税抜701,800円)

充電器 RD-9622Z オープン価格×1台 オープン価格

工場案内・工場検査など

合計





騒音の中でもOK

工場内の騒音で、説明が聞き取れないといったことがなくなります。 説明者の声はマイクからイヤホンを通じてお客様に伝わるため、 必要な情報を正確に伝えることができます。

736.890円(税抜701.800円)+

長時間の案内でも安心

充電式電池と乾電池に対応、約 13~15時間の使用が可能。長時間の案内でも安心です。

同時通訳 通訳者2人 聴衆20人の場合 $\binom{2ch}{2JJJ}$

品名 品番 本体希望価格

k体希望価格 合計価格

パナガイド受信機RD-660Z36,540円(税抜34,800円)×20台730,800円(税抜696,000円)ワイヤレスマイクRD-M650Z50,190円(税抜47,800円)×2台100,380円(税抜95,600円)

トランク(RD560,660専用) AD-RDAL3 68,250円(税抜65,000円)×1台 68,250円(税抜65,000円)

充電器 RD-9622Z オープン価格×1台 オープン価格

899.430円(税抜856.600円)+

899.430円(税抜856.600円)

同時通訳用

小計



大勢のお客様の案内や、広い場 所での説明に威力を発揮します。

見通し距離で約30m~50m*の 送信を実現。広いエリアをカバー できるため、お客様の数や会場の 規模で悩むことはありません。

多国語通訳が可能です。

多チャンネル対応により、4ヶ国 語の同時通訳が行えます。これに より、1つのチャンネルでは英語、 もう1つのチャンネルではフラン ス語というような通訳が可能です。

*通信条件によって送信距離は異なります。

オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせ下さい。 商品写真及び使用説明・備考欄のパナガイド、カセットデッキ等は写真撮影用及び説明用のものです。

は在庫限定品です。


定格


品 番	RD-M650Z
受信周波数	322.050 MHz ~ 322.400 MHZ 6 ch
送 信 出 力	1 m W
入 力 端 子	・MIC 端子モノラル(M3) マイク感度 1 : 26mV , 感度 2 : 8mV
操作箇所	切ー入、チャンネル切換、マイク感度切換
電源	充電式電池2個(ニッケル水素充電式電池) 単三形乾電池2個(DC3V)
電池持続時間	充 電 式 電 池 : 約15時間 単三形乾電池 : 約15時間
最大外形寸法	61.5×171.5×19.5mm
質量(重量)	約116g(電池を含む)
仕 上 げ	マンセルN-8(近似)
付 属 品	ヘッドセット型マイクロホン、 ニッケル水素充電式電池、ハンドストラップ (装着済)

듬	番	RD-660Z	RD-650Z
受	信周波数	322.050MHz ~ 322.400MHZ 6ch	322.050MHz~322.350MHZ(4chのうち2ch)
音	声出力	25 m W(EIAJ)	25 m W(EIA J)
撏	作 箇 所	切-ボリュ-ム、6チャンネル切換、 感度切換え	切-ボリューム、 チャンネル切換
電	源	充電式電池2個(ニッケル水素充電式電池) 単三形乾電池2個(DC3V)	充電式電池2個(ニッケル水素充電式電池) 単三形乾電池2個(DC3V)
電	池持続時間	充電式電池:約13時間 単三形乾電池:約13時間	充電式電池:約15時間 単三形乾電池:約15時間
最	大外形寸法	61.5×171.5×19.5mm	61.5×114×19.5mm
質	量(重量)	約116g(電池を含む)	約111g(電池を含む)
仕	: 上 げ	マンセルN-8(近似)	マンセルN-8(近似)
付	属品	耳掛け式イヤホン、ニッケル水素充電式電池、 ハンドストラップ(装着済)	耳掛け式イヤホン、ニッケル水素充電式電池、 ハンドストラップ(装着済)

品 番	RD-9622Z
充電可能台数	22台
出 力	DC2.4V DC0.2A×22
充 電 時 間	約6時間
放電時間(リフレッシュ)	最大約4時間
電源	AC100V 50/60Hz 55VA
最大外形寸法	472×105×215mm
質量(重量)	約4.4kg
仕 上 げ	マンセルN - 8(近似)

寸法図(mm)

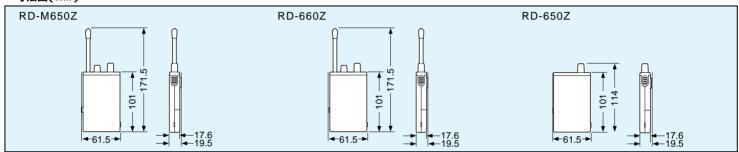

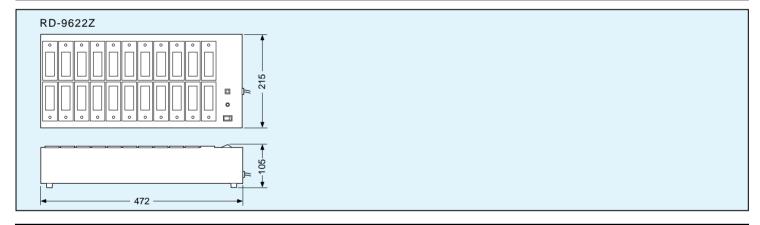

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みの上正しくお使いください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電、などの原因となることがあります。

<電池は正しく使用しましょう。>

+と・は正しく入れてください。 同じ種類の電池を使いましょう。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。 パナガイドの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買上げの際には、商品本体と保証書記載の製造番号が一致していることをお確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ......

株式会社 オンザウェイ

〒194-0021 東京都町田市中町3-10-6

電話 042-722-3611

FAX 042-722-3612

IP電話 050-3101-9938

ホームページ http://www.ontheway.co.jp

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 大阪 (06) 6909-1021

このカタログの内容についてのお問い合わせは、 左記の販売店にご相談ください。 または、当社におたずねください。

このカタログの記載内容は 2008年10月現在のものです。

eway.co.jp

カタログ注文番号 R-JJCPGZ2

