

携帯型デジタル簡易無線機 / 車載型デジタル簡易無線機  
**IC-D60 / IC-D6005** デジタル 30ch

IC-D60 の主な定格

変調方式	4値FSK
周波数範囲	351MHz帯
チャンネル数	送信:30ch 受信:30ch+5ch(上空利用局S1~S5)
送信出力	5W(1W)+20% -50%
受信感度	-5dBμVemf以下(BER=1x10 <sup>-2</sup> スタティック時) 0dBμVemf以下(BER=3x10 <sup>-2</sup> フェージング時)
スピーカー出力	内部700mW以上(負荷16Ω、10%歪時)・外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
電源電圧	BP-274:7.4Vリチウムイオンバッテリーパック(1800mAh min.)(1900mAh typ.) BP-220N:7.4Vリチウムイオンバッテリーパック(2660mAh min.)(2800mAh typ.) BP-221:乾電池ケース(緊急用、単三形アルカリ乾電池×5本)
消費電流	送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)16Ω 400mA以下、(外部)8Ω 350mA以下 待受時:90mA以下
使用温度範囲	-20℃~+60℃
寸法	幅56mm×高さ97.5mm×奥行き29.5mm(BP-274装着時/突起物を除く)
重量	約250g(付属アンテナ、BP-274装着時)
使用可能時間	BP-274:パワースーブ機能ON約12時間(パワースーブ機能OFF時)約10時間 BP-220N:パワースーブ機能ON約20時間(パワースーブ機能OFF時)約17時間 *受信5:送信5:待受90の使用状態にて(5W出力時)

IC-D6005 の主な定格

変調方式	4値FSK
周波数範囲	351MHz帯
チャンネル数	送信:30ch 受信:30ch+5ch(上空利用局S1~S5)
送信出力	5W(1W)+20% -50%
受信感度	0.35μV以下(BER=1x10 <sup>-2</sup> スタティック時) 0.90μV以下(BER=3x10 <sup>-2</sup> フェージング時)
スピーカー出力	4W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時)
電源電圧	DC13.8V±10%、DC26.4V±10%
消費電流(TYP.)	DC13.8V 待受時:0.7A以下、受信最大出力時:1.3A以下(4Ω負荷、VOL_MAX時)、 送信(5W時):2.0A以下(1W時):1.1A以下 DC26.4V 待受時:0.5A以下、受信最大出力時:0.8A以下(4Ω負荷、VOL_MAX時)、 送信(5W時):1.5A以下(1W時):0.7A以下
使用温度範囲	-20℃~+60℃
寸法	幅125.0mm×高さ29.0mm×奥行き180.0mm
重量	約931g(本体のみ)

IC-D60 のグレードアップオプション

**ヘルメットタイプ**

**EH-11** イヤーパッド型スピーカー (プラグ直径2.5φ)

**EH-12** ヘルメット取り付け型スピーカー (プラグ直径2.5φ)

**EH-13** 耳掛け型イヤホン (プラグ直径2.5φ)

**共通オプション**

**OPC-636** 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル (ロック式)  
または **OPC-637** (ノンロック式)

**HS-86** ヘルメット取り付け型マイクホン  
または **HS-92** (固定金具がワニグチ)

**ヘッドセットタイプ**

**HS-88A** ヘッドセット

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル  
**OPC-2277** (電子ロック式)  
または **OPC-636** (ロック式) **OPC-637** (ノンロック式)

**マイクホン**

**HM-159SJ** 防水形スピーカーマイクホン

**HM-159FS** 防水形スピーカーマイクホン

**HM-186SJ** 小型スピーカーマイクホン

**HM-183SJ** 防水形小型スピーカーマイクホン

**バッテリー**

**BP-220N** 防水形リチウムイオンバッテリーパック (7.4V 2660mAh min.)(2800mAh typ.)

**BP-274** 防水形リチウムイオンバッテリーパック (7.4V 1800mAh min.)(1900mAh typ.)

**BP-221** 乾電池ケース (単三形アルカリ乾電池×5本)

**ヘルムクリップ**

**MB-98** ヘルムクリップ

**MB-86** 回転式ヘルムクリップ

**MB-97** ヘルムクリップ (ステンレス製)

**VOXタイプ**

**HS-99** 耳掛け型イヤホンマイクホン (VS-2SJが必要)

**VS-2SJ** PTT/VOXスイッチユニット (IPX4)

**充電器**

**BC-121NA** 6連急速充電器  
・ACアダプター  
・DCケーブルは別売  
充電 BP-220N...約4時間  
BP-274...約2.5時間

**BC-157S** ACアダプター (BC-121NA専用)

**OPC-656** DC電源ケーブル (BC-121NA専用)

**BC-161#02** 卓上急速充電器  
・ACアダプターは別売  
充電 BP-220N...約4時間  
BP-274...約2.5時間  
4台まで連結可能

**BC-165** ACアダプター (BC-161#02専用)

**その他**

**FA-S05U** 防水形ショートアンテナ

**LC-164T / LC-166T** ハードケース S(BP-274用) L(BP-220N/221用)  
・装着状態のまま充電 (BC-161#02使用時)  
・操作可能

**LC-153 / LC-154** ハードケース S(BP-274用) L(BP-220N/221用)

**MB-57L** ロングショルダーストラップ (ハードケース用)

**MB-80** 本体取り付け型ショルダーストラップ (取付金具、ビス付属)

**イヤホン+タイピンマイクタイプ**

**EH-15** イヤホングレー  
または **EH-15B** イヤホン 黒 (プラグ直径2.5φ)

**HM-104** 単一指向性タイプ型マイクホン

または **HM-104A** 無指向性タイプ型マイクホン

**SP-28** 耳掛け型イヤホン

または **EH-14** オープンエア型イヤホン (プラグ直径2.5φ)

または **HM-109** 接続タイプ型マイクホン

**イヤホンタイプ**

**AD-52** イヤホンジャックアダプター (プラグ直径3.5φ)

または **SP-16** 耳掛け型イヤホン グレー  
または **SP-16B** 耳掛け型イヤホン 黒  
または **SP-16BW** 耳掛け型イヤホン 黒 (ロングケーブル) (プラグ直径3.5φ) (SP-29)

**IC-D6005のグレードアップオプション**

**HM-206#02** コマンドマイク (スピーカーマイクホン)

**PS-230A** 卓上電源

**AM-5** マグネット基台付マイクホン

**SM-28** スタンドマイクホン

**SP-35** 外部スピーカー (車載用)

防水は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。 IPX4は、本体装着時にIPX4の防水性能(いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないこと)であることを表しています。  
 ※OPC-2277、VS-2SJ、HM-159SJは外部電源ONの設定が必要。  
 ●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所まで。

電波法令の一部改正により、UHF帯アナログ方式の簡易無線局は、2022年(平成34年)11月30日までの使用となります。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

商品サービスについてお気軽にお問い合わせください。

**株式会社 オンザウェイ**  
 東京都町田市原町田5-14-18  
 TEL 042-722-3611  
 FAX 042-722-3612  
 http://www.ontheway.co.jp

- |        |                             |                  |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 北海道営業所 | 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7   | TEL 011-820-3888 |
| 仙台営業所  | 983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡104-9    | TEL 022-298-6211 |
| 東京営業所  | 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 | TEL 03-5847-0722 |
| 名古屋営業所 | 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249   | TEL 052-832-2525 |
| 大阪営業所  | 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19   | TEL 06-6793-0331 |
| 広島営業所  | 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1      | TEL 082-501-4321 |
| 四国営業所  | 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43     | TEL 087-835-3723 |
| 九州営業所  | 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29    | TEL 092-534-5900 |

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
- IC-D60/D6005を使用するには、電波法に従い、総合通信局に登録する必要があります。
- イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。
- アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビープ、コマンドマイクは、アイコム株式会社の登録商標です。
- AMBE+2はDigital Voice Systems,inc.の商標です。

2016年7月作成 BMB684B

ICOM デジタル 30ch 携帯型デジタル簡易無線機 / 車載型デジタル簡易無線機  
**IC-D60 / IC-D6005**

簡単な手続きで使える、  
 登録制度対応。  
 5W出力デジタル簡易無線機。



登録局  
 対応

**DIGITAL**  
 無線機はデジタルの時代へ

RoHS指令対応

RoHS指令対応-電子・電気機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令に対応しています。

# レンタルも可能な新規格対応。カンタン手続きで使えるハイパワー機。

IC-D60/D6005は、5Wの高出力にも関わらず免許手続き不要の登録制度に対応したデジタル簡易無線機です。特定小電力トランシーバーでカバーできない広範囲での連絡はもちろん、選挙活動やイベントなどに貸し出すレンタル業務用機としても最適です。また、種別コード「3R」の表示があるデジタル簡易無線機\*と相互通信することも可能です。

\*AMBE+2™方式を採用している機種に限ります。

# DIGITAL



警備業

警備本部から各警備員へ同時に指示・連絡が可能。



学校

ハイキングや登下校の指導などで安全・安心をサポート。



イベント

大人数のスタッフでも、グループ呼び出して効率的な連絡が可能。



道路工事

交通整理など、見通しの効かない離れた場所との連携を実現。



ゴルフ場

各パーティの進行状況や天候をコース内の全スタッフで共有できます。



狩猟

携帯電話が圏外となる山中でも、仲間同士で連絡を取り合うことができます。

## IC-D60/IC-D6005共通特長

### 明瞭な音声

デジタルならではのクリアな音声を実現。

### ショートメッセージ機能

音声だけではなく全角32文字までの文章も送信可能。

### 高度な秘話性能


32,767通りの秘話鍵で盗聴などの危険性を低減。

### 漢字表示可能な大型LCD

通話相手や操作状態の把握が容易な漢字表示。

## 高度なグループ呼び出し機能

1台の無線機を複数のグループに登録することで、効率的な呼び出しを実現。

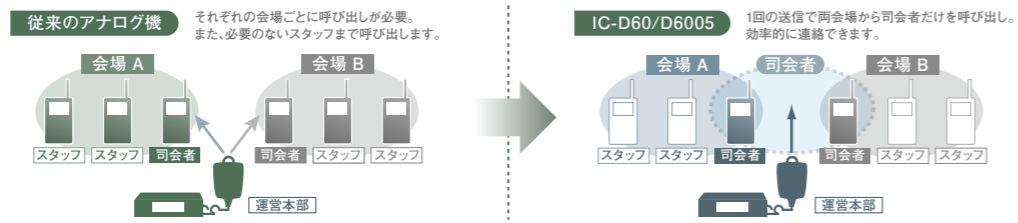


## IC-D60とIC-D6005の連携で通信システムの構築が可能

特定小電力トランシーバーの約500倍の高出力なので、広範囲での利用が可能。車載機と携帯機を組み合わせることで、より便利で効率的な通信網を構築できます。



※通信距離は周囲の環境によって異なりますので、表記の距離は目安です。  
※1回の送信で連続して送信できる時間は、「5分以内」と電波法で定められています。  
送信時間が5分になると、自動的に送信を停止し、1分間送信できなくなります。

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

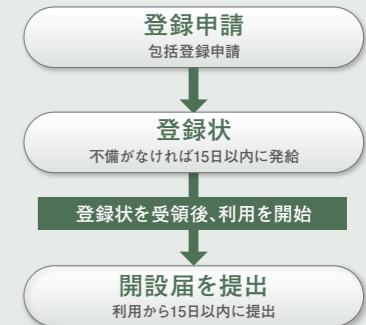

## 携帯型デジタル簡易無線機 デジタル 30ch

# IC-D60

技術基準適合証明 (工事設計認証) 取得機種

# HANDHELD

### 最高水準の防水性能

IP67\*の防塵・防水性能を実現。雨の中の警備や粉塵の舞う工事や建築の現場でも気にせず使えます。

\*バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取出し、無線機の内部に粉塵の侵入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取出し、無線機として機能することです。



### ショートアンテナなど多彩なオプション

携帯性を高めるショートアンテナもオプションとしてラインナップ。利用時に邪魔にならない機動性を発揮します。

短縮型防水アンテナ (FA-S05U)



### その他の機能

- 緊急呼び出し機能
- プライベートチャンネル機能
- 音声案内機能
- 送信出力切替 (5W/1W)
- モニター機能
- Pベル機能
- リセット機能
- ポケットビープ®機能

## 車載型デジタル簡易無線機 デジタル 30ch

# IC-D6005

技術基準適合証明 (工事設計認証) 取得機種

# MOBILE

### IP54\*の防まつ・防水性能

### 多彩な機能

拡声器機能・緊急呼び出し機能・スキャン機能・電波強度表示 etc

### ACC連動ケーブル、データ伝送対応外部機器接続端子を装備

※試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取出し、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。



### その他の機能

- 電源電圧12V/24V対応
- プライベートチャンネル機能
- アンサーバック機能
- 送信出力切替 (5W/1W)
- ロック機能
- モニター機能
- Pベル機能
- リセット機能
- ポケットビープ®機能