



2.4GHzデジタルワイヤレスシステム

# Digi-wave 300 シリーズ

 WILLIAMS SOUND®

DIGITAL

## アクセサリ

Digi-wave300シリーズを様々な用途にご利用いただくため、便利なアクセサリを豊富にご用意しております。

### ヘッドセット・ヘッドホン・イヤホン

 <p><b>MIC 044 2P</b> ノイズキャンセリング 2プラグヘッドセットマイク</p>	 <p><b>MIC 058</b> 両耳ヘッドセットマイクロフォン</p>	 <p><b>MIC 068</b> ヘビーデューティ 両耳ヘッドセット マイクロフォン</p>
 <p><b>MIC 088</b> ヘルメット下装着用 ヘッドセットマイクロフォン</p>	 <p><b>EAR 022</b> 片耳イヤホン、耳かけ型</p>	 <p><b>EAR 008</b> 片耳イヤホン、フック型</p>
 <p><b>HED 021</b> 折り畳み式ヘッドホン</p>	 <p><b>HED 027</b> ヘビーデューティ 折り畳み式ヘッドホン、モノラル</p>	 <p><b>HED 040</b> 防音ヘッドホン</p>

### ケース類

 <p><b>CCS 044</b> DLT300用シリコンケース、 長・短ストラップ付き</p>	 <p><b>CCS 045</b> DLT300用ベルトクリップケース、 レザー</p>	 <p><b>CCS 060</b> DLR360用シリコンケース、 長・短ストラップ付き</p>
 <p><b>CCS 029 DW</b> DLT/DLR6個+ アクセサリ収納ブリーフケース(小)</p>	 <p><b>CCS 030 DW</b> DLT/DLR8個+ アクセサリ収納ブリーフケース(中)</p>	 <p><b>CHG 1012 PRO</b> 12台用チャージャー(CHG1012) 入りケース</p>
 <p><b>CCS 030 DW 16</b> DLT/DLR16個収納 ブリーフケース(中)</p>	 <p><b>CCS 030 DW 40</b> DLT/DLR40個収納 ブリーフケース(中)</p>	 <p><b>CCS 042 DW</b> 12個収納 ヘビーデューティケース(大)</p>

### バッテリー類

 <p><b>BAT 022-2</b> 単四型ニッケル水素充電電池、 2本(DLR用)</p>	 <p><b>TFP 045</b> Digi-wave用 ユニバーサルパワーサプライ</p>	 <p><b>BAT 100</b> DLT300用交換バッテリー</p>
--	--	--



### ic-2 / 同時通訳用コンソール

1人もしくは2人の同時通訳用。安心の5年保証付き。  
Ethernetケーブルで複数台を接続しリレー機能を提供します。

#### 製品保証について

Digi-wave300シリーズ(DLT300、DLR360、DWD102)の本体の製品保証期間は購入より2年間です。保証期間内に該当製品の不具合が生じた場合、無償で故障品の修理・交換、または同等の代替機と交換致します。詳しくはお求めのWilliams Sound販売代理店もしくは株式会社メディアプラスへご連絡ください。

※本製品の外観・仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。



## MEDIA PLUS

日本国内代理店 株式会社メディアプラス  
102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-6  
清水書院サービス第2ビル7F  
TEL: 03-3237-9003 FAX: 03-3237-9005  
<http://www.mediaplus.co.jp>

商品サービスについてお気軽にお問い合わせください。




株式会社 オンザウェイ  
東京都町田市原町田5-14-18  
TEL 042-722-3611  
FAX 042-722-3612  
<http://www.ontheway.co.jp>

2.4GHzデジタルワイヤレスシステム

# Digi-wave 300 シリーズ


Digi-wave300シリーズは、デジタルスペクトラム拡散(DSS)技術による全二重通信が可能な2.4GHz帯ワイヤレスシステムです。送受信ユニット、受信ユニット、アクセサリを組み合わせて使用することで、ツアーガイド、インターカム、同時通訳など多目的に使用できます。

## 主な用途

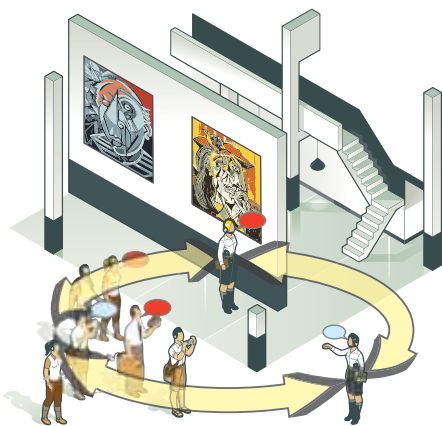

- ツアーガイドとして(同時通訳を含むガイド)

- 簡易同時通訳システムとして

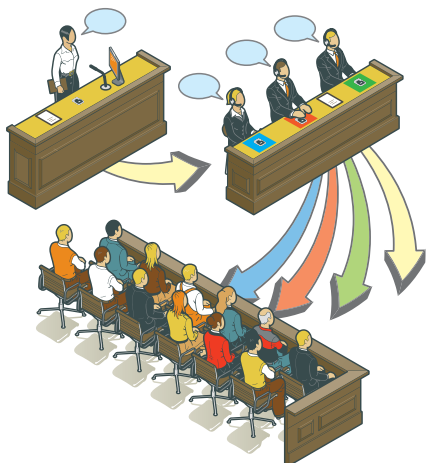

- ツアーガイドとして(複数名によるガイド)

- ワイヤレスインターカムとして



## DLT 300 / Digi-wave 送受信ユニット

ツアーガイド、インターカム、同時通訳、音声補助など多用途に使用可能な送受信ユニット。軽量、高音質、長時間連続使用可能。屋内でも屋外でも使用できます。



寸法	61.8 x 103.3 x 11.3mm (W x H x D)
重量	82g (内蔵バッテリー含む)
連続使用時間	一度の満充電で最大14時間の連続通話
充電	5時間 ※アダプター付き充電ケーブル TFP 045付属
同時使用できる数	最大同時15チャンネル (0-14)、同時1グループ (同時通訳モード) 最大同時4グループ (2wayモード、2wayインターカムモード) グループあたり最大4人の同時通話 (2wayモード) グループあたり最大6人の同時通話 (2wayインターカムモード)
電波周波数帯域	2.4GHz (ISMバンド) : 2402-2476MHz FHSS
RF出力	14dBm Typical
音声周波数応答	2wayインターカムモード使用時: 140-7.6KHz その他のすべてのモード使用時: 140-11.5KHz
SN比	74dB (Aウェイト、最大出力)
THD (歪率)	0.33%
マイクロフォン入力	内蔵マイクロフォン (MICジャックに接続されているときは無効) と 3.5mmフォン端子 (チップ/スリーブ) エレクトレットマイクロフォン バイアス、63dBレンジでゲインの調整可能
出力	3.5mmステレオ/モノラルヘッドホンジャック、30ピン充電ジャック (Dockへ音声出力)、および内蔵スピーカー
製品保証	本体に対して2年間、内蔵バッテリーに対して6か月間

## DLR 360 / Digi-wave 受信ユニット

DLT 300からの音声を受信するユニット。電波の到達範囲内であれば数は無制限に使用可能。カンタン操作でゲストを迷わせません。



寸法	60 x 90 x 16mm (W x H x D)
重量	47g (電池含まず)
マルチチャンネル	最大15チャンネル (1wayモード)
連続使用時間	単四型アルカリ乾電池 (BAT 010-2) : 最大24時間 ニッケル水素充電電池 (BAT 022-2) : 最大18時間
SN比	65dB (Aウェイト)
THD (歪率)	0.1% (typical)
製品保証	本体に対して2年間、アクセサリ90日間

## DWD102 / Digi-wave Dock (音声入出力オプション)

DLT/DLRを接続して、アナログ音声入出力との接続を可能にするドッキングステーション。同時通訳、システムや音響システムとの接続に最適です。



寸法	226 x 110 x 55mm (L x W x H)
重量	0.64kg
電源	電源アダプターTFP 048 付属 入力 100-240VAC 50/60Hz, 18W 出力 24VDC, 750mA
充電機能	DLT300およびDLR360 (BAT 022-2使用) : 約5時間で満充電
音声入力	L/R RCAX①・メスXLR端子x①/1台用ベイあたり
音声出力	L/R RCAX①・オスXLR端子x①/1台用ベイあたり
Dock接続	30ピンコネクタ-1台用ベイあたり: 充電機能、音声出力、コントロール信号用