

GDB4500 携帯型 100ch Digital:65ch Analog:35ch Motorola Digital Two-Way Radio

デジタル/アナログ 2WAYモード対応 簡易業務用無線機



Motorola Digital Two-Way Radio

Digital Two-Way Radio

●さまざまな用途に対応した豊富なアクセサリ GDB4500アクセサリ

<p>ミドルリモートスピーカマイク ①PMMN4022②PMMN4023③NEAUD0003 ①ウインドノイズキャンセリング型 3.5mmジャック付 ②マイクヘッド部防塵形状 (IP57) ③防塵形 (IP57)</p> 	<p>PMMN4022用D型イヤホン PMLN4620 3.5mmプラグ</p> 				
<p>2ピースイヤホンマイク (PTT付) NEAUD1000 ベシックなタイプイン型イヤホンマイク</p> 	<p>アコースティックチューブ付 2ピースイヤホンマイク (PTT付) PMLN4608 音を外に漏らさないアコースティックチューブ付</p> 				
<p>2ピースサーバランスイヤホンマイク (PTT付) ページ: PMLN4998 ブラック: PMLN4999 目立たせ装着が可能</p> 	<p>ブームマイク付ヘッドセット (PTT付) JMMN4066</p> 				
<p>骨伝導ヘッドセット (PTT付) PMLN4585 高騒音下でもクリアに通信</p> 	<p>①骨伝導マイクイヤホン本体 (PTT/VOX付) ②イヤピース ③リモートPTT ①JMMN4064 ②BDN6768 ③180358B38 BDN6768 耳骨伝導マイク機能付</p> 				
<p>防浸用リチウムイオン電池 MLB-001</p>  <p>バッテリー持続時間 (送信: 受信: 待機900の場合) 5W時/14時間 1W時/18時間</p>	<p>急速充電器 MAC-50A</p> 	<p>連結型充電器 CD-51</p>  <p>6台まで連結可</p>	<p>連結型充電器用ACアダプタ PA-47A</p> 	<p>キャリングケース LCC-D450</p>  <p>肩掛けストラップ付</p>	<p>GPSマイク GPS位置情報受信に対応したスピーカマイク</p>  <p>近日発売予定</p>

●主な仕様

型番	GDB4500	変調方式	デジタル 4値FSK アナログ 可変リアクタンス周波数変調
周波数帯	デジタル 467.0000~467.4000MHz (65ch) アナログ 465.0375~465.1500MHz / 468.5500~468.8500MHz (35ch)	使用温度範囲	-20°C~+60°C
電源電圧	7.4VDC±10%	寸法 (突起物含まず)	約96(H) × 56(W) × 46(D) mm (MLB-001装着時)
送信出力	5W / 1W	重量	約315g (MLB-001装着時)
低周波出力	700mW以上	RoHS	欧州RoHS指令に適合

確かな性能と高い拡張性を備え、高度な通信システムを実現する デジタル／アナログ2WAYモード簡易業務用無線機

—GPS位置情報の取得・伝送に対応—

Motorola Digital Two-Way Radio

簡易業務用携帯型無線機



GDB4500

携帯型

標準構成品: 本体、ベルトクリップ、ダストカバー、ダミーボード、ストラップ、取扱説明書、個装箱

技術基準適合証明取得機器

本体2年保証

漢字6文字対応で視認性に優れたディスプレイ
 抜群の視認性を誇るディスプレイは、相手先の表示やメッセージの確認がスムーズに行えます。ワイドな文字やアイコンは、状態をクリアに表示し通信をサポートします。

操作性を極めたキー配置
 独立したチャンネル切替えスイッチに専用の音量調整ツマミは、7度の傾きを持たせ手袋装着時でも操作が容易です。また、シンプルなキー配置は片手でもかんたんに操作ができます。

大切な用件を録音する音声メモ機能とリピート再生*
 残したい用件をすばやく録音できる便利な音声メモ機能は、後で繰り返し内容を確認することができます。直近の受信音声は常に保存され、応答できない場合でもリピート再生が可能です。



ディスプレイ: 実物大(バックライト点灯時)

デジタルノイズキャンセリング機能*
 騒音下でも周りの雑音をカットしクリアに音声を伝達するデジタル方式のノイズキャンセリング機能は、聞き返しを減らしスムーズな連携を実現します。

安心の2年保証
 モトローラの高い信頼性と品質を背景とする安心の2年保証(無線機本体)です。

- その他の機能
- アンサーバック*
 - 弱電界アラーム
 - 2種類のアンテナから選択(ホイップ:148mm/スタビー:100mm)
 - 発着履歴*
 - 着信ベル機能

現場で活きる優れた性能と多彩な機能

GDB4500の特長

- 100ch Digital & Analog**
 デジタル(65ch)、アナログ(35ch)の最大100chの使用ができ、アナログ機を運用しながら段階的なデジタル移行が可能です。
*アナログモードは、2022年11月30日をもって使用できなくなります。
- GPS受信**
 GPS位置情報取得に対応*
 車両や無線機保有者の位置情報を取得・伝送することで、よりタイムリーな指示が可能となります。
 GDB4500:別売のGPSマイクを接続します。
- 秘話機能**
 ノイズの少ないクリアな音声と高度なセキュリティ*
 デジタルモードでは、ノイズの少ないクリアな音声を再生します。
 32,767通りの秘話コードは大切な通信のプライバシーを保護します。
- 700mW 音声出力**
 余裕のある700mWの高音出力は、高騒音下でも聞き取りやすくスムーズな連携を可能にします。
- 多彩な呼び出し**
 用途に合わせた多彩な選択呼び出し
 業務の形態に応じて、各種の選択呼び出しができます。
 ●一斉呼び出し
 ●グループ呼び出し
 ●個別呼び出し
 「000」～「511」まで512通りのユーザーコードを使って豊富なグループ設定ができて効率的な運用が可能です。
- メッセージ送受信**
 ショートメッセージ機能*
 音声呼び出しができない場合や不在時に、あらかじめ設定したメッセージを送受信することができます。より確実な連携をサポートします。
- 緊急アラーム**
 緊急通報(エマージェンシー)
 緊急(エマージェンシー)ボタンを装備し、非常時に周囲にアラームを鳴らしたり、緊急信号を一斉またはあらかじめ設定した無線機に対し送信することができます。
- 便利機能**
 ローバッテリーアラート
 バッテリー残量が少なくなったときには、光と音で知らせます。

*1 デジタルモードのみの機能

トップクラスの防塵・防水性* **IP67**

バッテリー・アンテナを外した状態でIPX7相当の防水性を保持。この最高水準の防塵・防水性能が、異物と水の浸入からしっかり無線機を守ります。

International Protection	6	防塵性6	耐塵形
International Protection	7	防水性7	防浸形

※製品本体の防水性能を維持するためには、異常の有無に関わらず保証期間経過後、年に一度のメンテナンス(有料)をお勧めします。

磨き抜かれた堅牢ボディ **ALT**

5年間酷使した状態をシミュレートした、モトローラ独自の信頼性テスト(ALT)をクリア。過酷な環境下でも安心して使える堅牢ボディを実現しました。

温度ショックテスト	落下テスト
粉塵テスト	降水テスト
機構テスト	塩霧テスト
振動テスト	静電気放電テスト

ALT: Accelerated Life Testing など

Motorola Digital Two-Way Radio 簡易業務用車載型無線機


GDB4000

車載型

標準構成品: 本体、コントロールマイク、車載用ブラケット、電源ケーブル、マイクハンガー

技術基準適合証明取得機器

本体2年保証

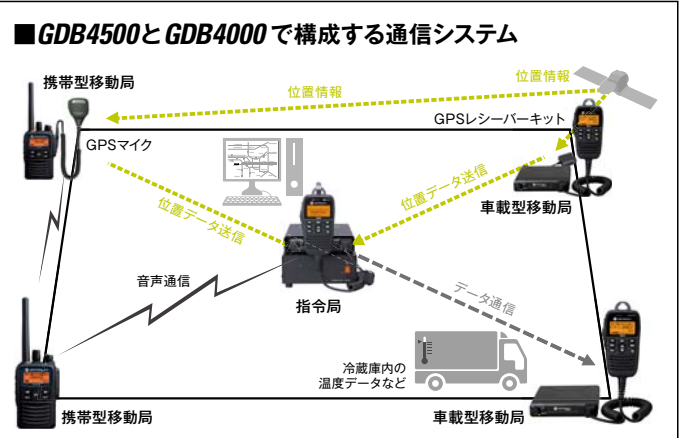

IPとは、異物と水の浸入に対する保護を規格化したもので、IECの規格で規定されている機器の保護等級を記号で示したものです。